Hochwertiges Kühl- und Tiefkühl-Schrankprogramm für Bäcker, Konditoren und Gastronomen

Top!

jetzt 15 % Rabatt

pitec

Energieeffiziente Lagerkühlschränke helfen Ihnen Energiekosten zu sparen

Lagerkühlschrank Nex-to Plus
20 Auflagesicken 55 mm Abstand in Seitenwände integriert, 4 Roste plastifiziert GN 2/1 650 x 530 mm, Beleuchtung, Türschloss, selbstschliessende Tür bei Öffnungswinkel unter 90°, digitaler Thermometer-Thermostat, Automatische Abtauen und Verdampfung des Kondenswasser, Umluftkühlsystem, Warnsignal optisch und akustisch. Türe rechts gebandet.

Umgebungstemperatur: max. +40 °C
Abmessungen: (B x T x H) 684 x 800 x 2040 mm

Youtube Video

Nex-to Plus NE70 für GN 2/1
Höhenverstellbare Füsse aus CNS
Temperaturbereich: -2 bis +8 °C
Kälteleistung bei -10 °C: 377 W
Kältemittel: R600a/3
Anschluss / Leistung: 230 V / 0.23 kW
Gewicht: 105 kg
Art. 093910

A

statt CHF 4'030.00
CHF 3'425.00

Nex-to Plus NE70B für GN 2/1
Temperaturbereich: -24 bis -15 °C
Kälteleistung bei -23.3 °C: 0.61 kW
Kältemittel: R290/3
Anschluss / Leistung: 230 V / 0.65 kW
Gewicht: 110 kg
Art. 093993

B

statt CHF 4'480.00
CHF 3'805.00

Lagerkühl- und Tiefkühlschränke CNS X-TREME GN 2/1

- Lagerschränke zum Befüllen mit bereits gekühlten resp. tiefgekühlten Produkten
- 20 Auflagesicken, Abstand 55 mm in Seitenwände integriert
- 4 Roste GN 2/1 (650 × 530 mm)
- Verdampfer ausserhalb des Kühlraums mit Rostschutzbehandlung: Längere Haltbarkeit, mehr Nutzinhalt
- Beleuchtung, Türschloss, selbstschliessende Türe bei Öffnungswinkel unter 90°, digitaler Thermometer-Thermostat, Automatisches Abtauen und Verdampfung des Kondenswassers, Umluftkühlung
- Umgebungstemperatur: max. +40 °C
- Abmessungen: (B × T × H) 684 × 800 × 2040 mm

Lagerkühlschrank XE70
Temperaturbereich: –2 / +8 °C
Kältemittel: R600a
Energieeffizienzklasse: A
Anschluss: 230 V / 270 W
Gewicht: 130 kg
Art. 094002

A

statt CHF 4'950.00
CHF 4'205.00

Lagertiefkühlschrank XE70B
Temperaturbereich: –22 / –15 °C
Kältemittel: R290
Energieeffizienzklasse: C
Anschluss: 230 V / 670 W
Gewicht: 140 kg
Art. 094003

C

statt CHF 5'650.00
CHF 4'800.00

Förderbeitrag
energieeffizent & klimafreundlich
topten.ch
ProKilowatt

Bäckerschränke – Wenn Luftfeuchtigkeit und spezielle Kühlung gefragt ist

Backwaren Kühl- und Tiefkühlschränke

- Lagerschränke zum Befüllen mit bereits gekühlten resp. tiefgekühlten Produkten
- 20 Paare Auflageschienen
- Aussen und Innen Edelstahl
- Kältemittel R290
- Mit Luftleitblech
- Kühlaggregat und Verdampfer platzsparend und wartungsfreundlich auf dem Gerät montiert
- Isolation 75 mm

Backwaren-Kühlschrank

- Einstellung der Luftfeuchtigkeit auf 75 oder 95%
- Dauerkühltaste für schnelle Kühlung und Energiesparfunktion
- Steuerung mit HACCP-Alarm
- Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und Tauwasser-verdunstung
- Temperaturbereich: –2 bis +8 °C

Für Bleche 650 × 530 mm (GN 2/1)
Abmessungen:
750 × 800 × 2040 mm
Anschluss: 230 V / 310 W
Art. 094024

D

statt CHF 4'200.00
CHF 3'570.00

Für Bleche 600 × 400 mm
Abmessungen: 620 × 800 × 2040 mm
Anschluss: 230 V / 380 W
Art. 094021

C

statt CHF 5'150.00
CHF 4'375.00

Für Bleche 600 × 800 mm
Abmessungen:
820 × 1000 × 2040 mm
Anschluss: 230 V / 390 W
Art. 094022

D

statt CHF 5'950.00
CHF 5'055.00

Backwaren-Tiefkühlschrank

- Umluftkühlsystem mit Flügel-rippen-Verdampfer
- Elektronische Temperaturregelung
- Abtauautomatik mit Heizwiderstand
- Temperaturbereich: –24 bis –12 °C

Für Bleche 650 × 530 mm (GN 2/1)
Abmessungen:
750 × 800 × 2040 mm
Anschluss: 230 V / 600 W
Art. 094025

E

statt CHF 4'750.00
CHF 4'035.00

Für Bleche 600 × 400 mm
Abmessungen: 620 × 800 × 2040 mm
Anschluss: 230 V / 1170 W
Art. 094031

E

statt CHF 5'750.00
CHF 4'885.00

Für Bleche 600 × 800 mm
Abmessungen:
820 × 1000 × 2040 mm
Anschluss: 230 V / 1200 W
Art. 094032

D

statt CHF 6'550.00
CHF 5'565.00

Immer frisch mit praktischen Kühltischen

Kühltische SAGI
- Arbeitsplatte aus CNS mit Aufkantung
- Digitales Display mit elektronischer Steuerung oder Thermostat
- Abtauautomatik & automatische Kondenswasserverdunstung
- Kältemittel: R134A
- Maximale Umgebungstemperatur: +40 °C

Kühltisch I-Green, 2 Türen GN 1/1
- Temperaturbereich: -2 bis +10 °C
- Anschlusswert: 230 V / 0.29 kW
- Abmessungen (B x T x H) 1400 x 700 x 985 mm

Art. 094094

A

statt CHF 4'650.00
CHF 3'950.00

Kühltisch Pastry & Bakery, 2 Türen EN 600 x 400 mm
- Temperaturbereich: -2 bis +8 °C
- Anschlusswert: 230 V / 0.55 kW
- Abmessungen (B x T x H) 600 x 800 x 965 mm

Art. 094062

C

statt CHF 5'650.00
CHF 4'800.00

Kühltisch Universal, 2 Türen GN 1/1 + 1 Schublade GN 1/1
- Temperaturbereich: 0 bis +10 °C
- Anschlusswert: 230 V / 0.43 kW
- Abmessungen (B x T x H) 1850 x 700 x 985 mm

Art. 094096

C

statt CHF 4'950.00
CHF 4'200.00

jetzt 15 % Rabatt

Gärvollautomaten – Rationeller und flexibler produzieren

GN 2/1

Gärvollautomat
- Manuelle oder elektronische programmierbare Steuerung
- Automatische Abtaufunktion mit Tauwasserverdunstung
- Spezielle Luftleitpanelle gewähren gleichmässigen Gärprozess und verhindern direkte Zirkulation auf die Lebensmittel
- Für 20 Paar Auflageschienen
- Auflageabstand 60 mm
- Umluftkühlung mit Flügelrippen-verdampfer
- Wasseranschluss bauseitig
- Isolation 75 mm
- Temperaturbereich: –18 bis +35 °C

600 x 400

600 x 800

Für Bleche 600 × 800 mm
Abmessungen: (B × T × H)
820 × 1015 × 2040 mm
Anschluss: 230 V / 1700 W
Art. 094044

Für Bleche 650 × 530 mm (GN 2/1)
Abmessungen: (B × T × H)
820 × 1015 × 2040 mm
Anschluss: 230 V / 1700 W
Art. 094045

statt CHF 9'350.00
CHF 7'945.00

Für Bleche 600 × 400 mm
Abmessungen: (B × T × H)
620 × 1015 × 2040 mm
Anschluss: 230 V / 1500 W
Art. 094046

statt CHF 8'550.00
CHF 7'265.00

Kühl- und Tiefkühlvitrinen der Spitzenklasse

Kühl- und Tiefkühlvitrine
Temperaturbereich
–22 bis +5 °C

Art. 095786
KD8V, Weiss

Art. 095786.01
KD8A, Schwarz

Art. 095786.02
KD8E, Sable

statt CHF 9'350.00
› CHF 7'945.00

Kühlvitrine
Temperaturbereich
+5 bis +10 °C

Art. 095785
KP8V, Weiss

Art. 095785.01
KP8A, Schwarz

Art. 095785.02
KP8E, Sable

statt CHF 7'450.00
› CHF 6'330.00

Kühl- und Tiefkühlvitrine Luxor New Style
- Bediendisplay mit LED-Beleuchtung und HACCP-Alarm
- Umgebungstemperatur bis +30 °C
- Kältemittel R290
- Umluftkühlung
- Dimmbare LED Beleuchtung
- Ausgestattet mit einem Bewegungs-sensor / Näherungssensor
- 5 höhenverstellbare Ablageflächen aus Glas 700 x 470 mm
- Integrierte, verdeckte Räder
- Abmessungen: (B x T x H) 805 x 645 x 1840 mm

Neu mit verstellbarer LED-Beleuchtung u. Bewegungssensor!

Top!

Kühlvitrine Luxor double
- Temperaturbereich +2 bis +10 °C
- Umgebungstemperatur bis +30 °C
- Umluftkühlung
- Bediendisplay mit LED-Beleuchtung und HACCP-Alarm
- Pneumatische Türen herunter-klappbar
- Integrierte, verdeckte Räder
- Ablagefläche: (B × T) 1070 × 410 mm
- Abmessungen: (B × T × H) 1200 × 660 × 1430 mm
- Anschluss: 230 V/1000 W

Art. 095673
grau

statt CHF 9'100.00
› CHF 7'735.00

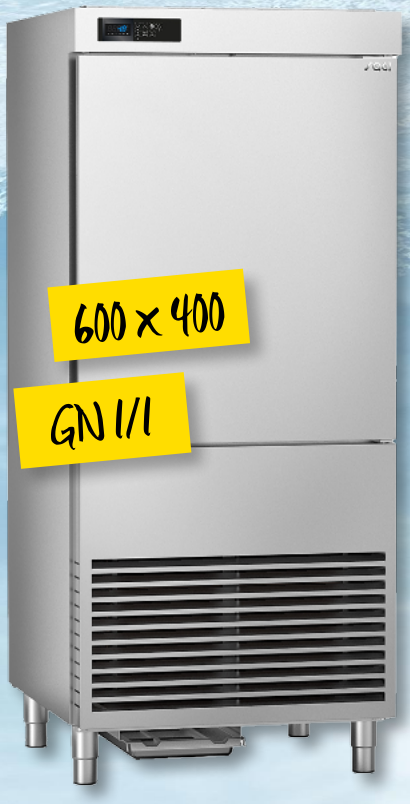

Schockfroster Joy+ – Das Einsteiger-Modell

Schockfroster Joy+

- Ausführung in Edelstahl
- Neue Thermodynamik mit Kältemittel R290 für umweltfreundliche Leistung
- Schnellkühlung oder Schockfrosten zeitgesteuert oder mit Kerntemperaturfühler
- Hard- oder Softmodus für angepasste Kühlzyklen der Lebensmittel
- Bedienfeld mit Display für eine einfache & intuitive Bedienung
- Manuelles Abtauverfahren inkl. Kondenswasser-Behälter
- Für Behälter 530 / 325 mm (GN 1/1) und 400 x 600 mm
- Sparsamer Energieverbrauch
- Höhenverstellbare Füsse

Schockfroster Joy+ JF51M
Kapazität: 5 x GN 1/1 530 x 325 mm
oder EN 600 x 400 mm
Abmessungen: (B x T x H) 747 x 725 x 900 mm
Kälteleistung: 897 W
Anschlusswert: 230 V / 820 W
Art. 093997 statt CHF 5'650.00
›CHF 4'800.00

Schockfroster Joy+ JF101L
Kapazität: 10 x GN 1/1 530 x 325 mm
oder EN 600 x 400 mm
Abmessungen: (B x T x H) 800 x 930 x 1860 mm
Kälteleistung: 935 W
Anschlusswert: 400 V / 1900 W
Art. 093996 statt CHF 8'950.00
›CHF 7'605.00

Schockfroster Joy+ JF141L
Kapazität: 14 x GN 1/1 530 x 325 mm
oder EN 600 x 400 mm
Abmessungen: (B x T x H) 800 x 930 x 2000 mm
Kälteleistung: 1317 W
Anschlusswert: 400 V / 2500 W
Art. 093995 statt CHF 11'750.00
›CHF 9'985.00

Weitere Modelle auf Anfrage

Schockfroster Pulse – Unverzichtbarer Helfer

Schockfroster Pulse
Ausführung in Edelstahl mit Griff auf der ganzen Türhöhe. Funktionen: Schnellkühlung und Schockfrosten, Gärung und Gärunterbrecher, Auftauen und vieles mehr. Steuerung 7"-Touchscreen Displaykarte mit USB-Anschluss. 3-Sensoren Kerntemperaturfühler. Software-Updates über USB-Stick. Automatisches Abtauverfahren. Kondenswasserbehälter aus Kunststoff und höhenverstellbare Füsse aus Edelstahl. Anschluss an Apolink-Portal möglich. Türe linksgebandet.

- Kapazität: 10 x GN 2/1 oder 20 x GN 1/1
- Abmessungen: (B x T x H) 1040 x 1114 x 1940 mm
- Temperaturbereich: -40 °C / +45 °C Innenraum
- Verarbeitungskapazität: 90 Min. für 72 kg Kühlmenge von +90 auf +3 °C
- 240 Min. für 40 kg TK-Menge von +90 auf -18 °C
- Kältemittel: R290
- Kälteleistung: 1317 + 1317 W
- Heizleistung: 900 + 900 W
- Klimaklasse: 5 (Umgebungstemp. bis +40 °C)
- Anschlusswert: 400 V / 3N 50-60 Hz / 2050 W
- Gewicht: 285 kg

Schockfroster Pulse PF72S
Kälteleistung: 1317 + 1317 W
Art. 093901 statt CHF 14'750.00
›CHF 12'535.00

Schockfroster Pulse PF102S
Kälteleistung: 1586 + 1586 W
Art. 093900 statt CHF 15'950.00
›CHF 13'555.00

Weitere Modelle auf Anfrage

Aktionen gültig bis 31.08.2026
Preisänderungen vorbehalten