

robot @ coupe®

SPEZIALIST IN DER NAHRUNGSMITTELVORBEREITUNG

 **ENTSAFTER**
J 80 Ultra • J 100 Ultra

Neu



GASTSTÄTTEN - TAKE AWAY - RESTAURANTS - HOTELGEWERBE - GROSSKÜCHEN

▶ ENTSAFTER J 80 Ultra

Auswurf der Rückstände in Tresterbehälter.
Der mitgelieferte transparente Behälter mit
einem Fassungsvermögen von 6,5-Litern
ermöglicht die ständige Kontrolle des
Füllstands.



EINFACH



Herausnehmbare
Edelstahlzentrifuge



Tropfen-
fänger



Tülle mit
Anti-Spritz-System

EFFIZIENZ



Unvergleichliche Saftausbeute
und Qualität

LANGLEBIGKEIT



Motorblock und Saftauffänger
aus Edelstahl leicht zu reinigen

LEISTUNG



700 W

1000 W

Leiser Hochleistungsmotor.
Äußerst leistungsstarke elektrische Bremse

▶ ENTSAFTER J 100 Ultra

« Für intensiven Gebrauch »



Neu



► **ENTSAFTER J 100 Ultra**

2 ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

1 Ununterbrochener Tresterauswurf

Auswurftrichter für ununterbrochenen Auswurf in einen Behälter unter der Arbeitsfläche



2 Auswurf der Rückstände in Tresterbehälter

Durchsichtiger Tresterbehälter mit 7,2 Liter Fassungsvermögen



ENTSAFTER

J 80 Ultra • J 100 Ultra

XL-Einfüllschacht mit einem Durchmesser von 79 mm für ununterbrochenes Befüllen und eine mühelose Saftzubereitung.



**7 SEKUNDEN
=
EIN GLAS SAFT**

***FRISCH
GEPRESST!***



ENTSAFTER

J 80 Ultra • J 100 Ultra



Produktvorteile

- Bereiten Sie im Handumdrehen ausgezeichneten Obst- oder Gemüsesaft in großen Mengen zu .
- **Leistungsstark und geräuscharm:** Der robuste Hochleistungsmotor hat eine Drehzahl von 3000 U/min, wodurch der Saft wenig oxidiert. Der Saft ist sehr gleichmäßig und schmackhaft. Der niedrige Geräuschpegel des J 80 Ultra/J 100 Ultra ermöglicht seinen Betrieb in Anwesenheit des Kunden.
- **Praktisch:** Der Tropfenfänger kann bis zu 300 ml Flüssigkeit aufnehmen und die Arbeitsfläche bleibt stets sauber.
- **Tresterbehälter mit großem Fassungsvermögen!** Der durchsichtige wird direkt unter dem Tresterauswurf angebracht, wodurch Spritzer auf der Arbeitsfläche vermieden werden.

Der Entsafter J 100 Ultra bietet 2 Anwendungsmöglichkeiten:

1. Ununterbrochener Tresterauswurf : Auswurftrichter für ununterbrochenen Auswurf in einen Behälter unter der Arbeitsfläche.
 2. Auswurf der Rückstände in Tresterbehälter: Durchsichtiger Tresterbehälter mit 7,2 Liter Fassungsvermögen.
- **Zentrifuge:** für einfache Reinigung ohne Werkzeug leicht herauszunehmen.




Zielgruppe

Gaststätten, Take away, Restaurants, Hotelgewerbe, Großküchen, Saftbars



Kurzum :

Entsafter, mit denen Sie zufrieden sein werden: schnell, effizient, robust – für eine einwandfreie Saftqualität.



Video unter:
www.robot-coupe.com



INDUKTIONSMOTOR


- Leistungsfähiger Asynchronmotor für intensiven Gebrauch, äußerst zuverlässig und langlebig.
- Motor mit Kugellagerung für geräuscharmen und erschütterungsfreien Betrieb.
- Der Motor ist direkt mit dem Aufsatz verbunden:
 - Höhere Leistung
 - Kein kompliziertes Antriebssystem.
- Wartungsfrei: Keine Verschleißteile (keine Kohlebürsten).
- Antriebswelle aus Edelstahl.



EG Norm

	Elektrische Daten			Abmessungen (mm)				Gewicht (kg)	
	Drehzahl (U/min)	Leistung (Watt)	Spannung* (A)	A	B	C	D	Netto	Brutto
J 80 Ultra	3000	700	230 V/ 50 Hz/ 1	505	535	235	162	10,9	12,8
J 100 Ultra	3000	1000	230 V/ 50 Hz/ 1	596	538	235	256	12,9	15,6

* Für andere Netzspannungen lieferbar.

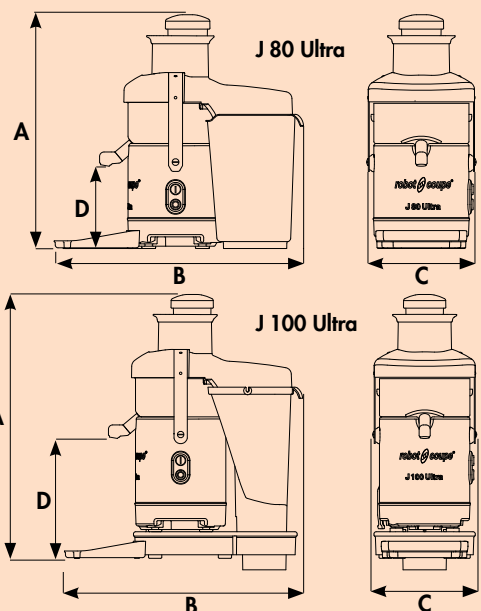

robot coupe®

HERGESTELLT IN FRANKREICH VON ROBOT-COUPÉ S.N.C.

Geschäftsleitung, Frankreich, International und Marketing :

Tel.: + 33 1 43 98 88 33 - Fax : + 33 1 43 74 36 26

email : international@robot-coupe.com

Verbindungsbüro Deutschland :

Tel.: 01805 26 65 20 - Fax : 01805 26 65 30

Postfach 10 05 43 - D-66005 Saarbrücken

email : verkauf@robot-coupe.fr

www.robot-coupe.com

VERTRIEB

NORMEN:

Die Geräte entsprechen:

- Folgenden EU-Richtlinien und der entsprechenden deutschen Gesetzgebung: 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG, 1935/2004/EG, 10/2011/EU, "RoHS" 2002/95/EG, "DEEE" 2002/96/EG.
- Folgenden harmonisierten Europäischen Normen und den auf dem Gebiet der Gesundheit und Sicherheit geltenden Rechtsvorschriften: EN ISO 12100 - 2010 , EN 60204- 1 - 2006, EN 1678- 1998, EN 60529-2000 : IP 55, IP 34.

