


# Zip

- Rapidité d'exécution
- Sécurité maximale
- Hygiène exemplaire
- Carrosserie inox
- Polyvalence

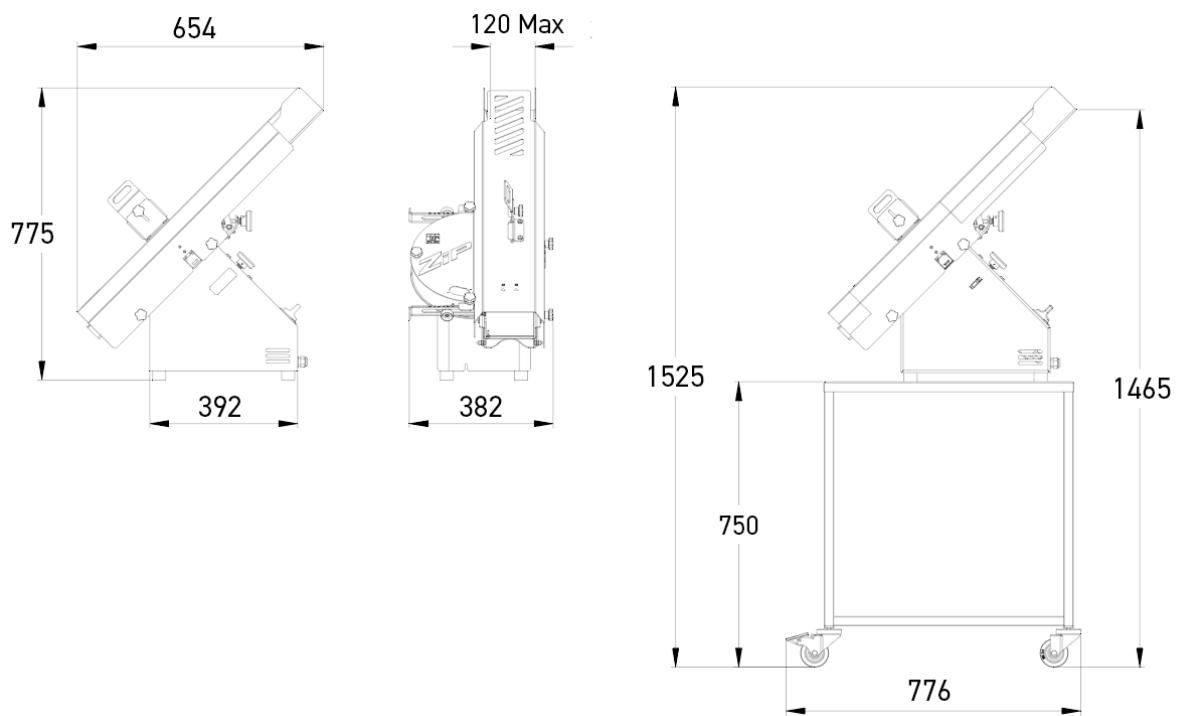

## CARACTÉRISTIQUES

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Dim. min / max du pain (lxh) en mm | 60 x 40 / 120 x 80 |
| Type d'alimentation                | 230V monophasé     |
| Puissance moteur en kW             | 0,37               |
| Poids net en kg                    | 35                 |
| Type de lame et dimensions en mm   | Acier Ø 300        |

## POINTS FORTS



### Réglage du tunnel de coupe

Réglable en hauteur et largeur, permet de maintenir plusieurs types de pains afin d'assurer une coupe nette et précise.



### Réglage de la lame

Permet de régler la hauteur et la profondeur de la coupe dans le pain.



### Volet inox

Fixé en sortie de coupe, empêche une éventuelle introduction des doigts.



### Ventilateur

Pour un meilleur refroidissement du moteur lors d'usages intensifs.