

TGN-1R-1S

■ Réfrigérateur vertical pour la restauration 2/1 GN, 1 porte battante pleine



Dimensions		Construction		Technique	
Largeur extérieure (mm)	729	Description de la porte	1 porte battante pleine	Plage de température	0.5 : 3.3°C
Profondeur extérieure (mm)	858	Ouverture de porte	Droite (standard) ou gauche. Réversible sur site	Réfrigérant	R290
Hauteur extérieure (mm)	2079	Construction extérieure	Face avant en acier inoxydable, côtés et arrière en aluminium	Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Exclusions	La profondeur n'inclut pas 46 mm de la poignée de porte ou les 13 mm du panneau d'accès arrière.	Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable	Ampères	0.65
Volume net (litres)	435	Position d'admission d'air	Avant	Watts	150
Volume brut (litres)	720	Position de ventilation	Arrière	Classe climatique	5
Étagères fournies	3	Dégagement requis	26 mm à l'arrière, pas d'espace demandé pour les côtés	Déclaration d'exploitation	Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Taille de l'étagère (L x P mm)	530 x 650	Longueur du cordon (mètres)	2.74	Norme de test	EN 16825
Hauteur nette interne (mm)	1350	Éclairage intérieur	LED	EEC	A
Poids non emballé (kg)	136	Standard avec serrures	en standard	Indice d'efficacité énergétique	24.8
Poids emballé (kg)	147			Type de dégivrage	Auto
Dimensions emballées (L x P x H mm)	1016 x 813 x 2134			Consommation d'énergie (kWh/24h)	0.89
Fourni avec	Robuste avec serrure ø roulettes de 64 mm (hauteur de 83 mm)			Consommation d'énergie (kWh/an)	328



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Armoires verticales

TGN-1R-1S

■ ■ Réfrigérateur vertical pour la restauration 2/1 GN, 1 porte battante pleine

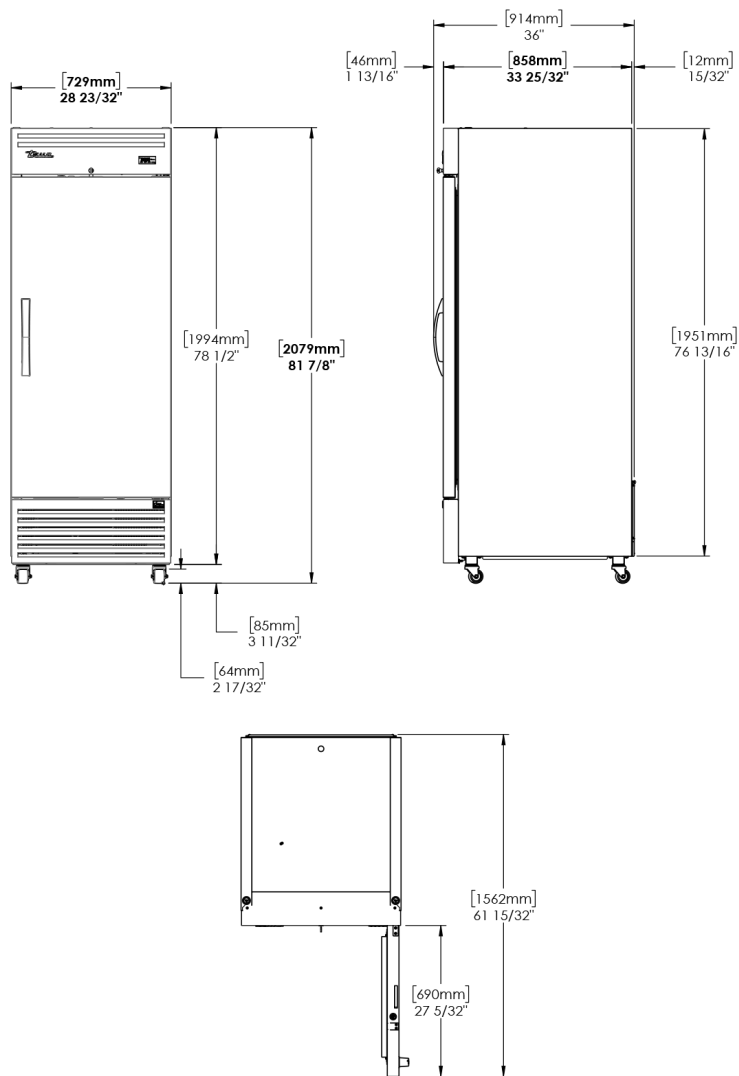

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

