

# Krönend. Der neue Salamander

von SALVIS



## Der Salamander Vitesse.

Im Handumdrehen zur goldbraunen Kruste für die Gaumenfreude Ihrer Gäste:

Allseitig bestückbar.

Modularer Geräteaufbau.

Federleichte Höhenverstellung.

### ■ Massgeschneidert

Salvis bringt den ersten allseitig bestückbaren Salamander auf den Markt!

Der Vitesse von Salvis ist nebst seiner Design- und Materialqualität und damit seiner Reinigungsfreundlichkeit noch voller anderer Feinheiten.

Und das Beste: Sie bezahlen dank seinem baukastenartigen Aufbau nur das, was Sie in Ihrer Küche wirklich brauchen.

Sie wählen zwischen:

- 2 verschiedenen Heizsystemen (Rohr- oder HiLigtheizkörper)
- 4 verschiedenen Bedienarten
- 8 verschiedenen Ausführungsvarianten

Mit seinen kompakten Aussenmassen können Sie den Vitesse anschlussfertig, optional mit Rost und Fettauffangschale, als Tisch-, Wand- oder Aufhängemodell einsetzen.

Modell Basic >



Modell Standard >





#### ■ Der Klassiker

Mit dem Salvis Vitesse Classic deckt Salvis den traditionellen Salamanderbedarf ab. Das besonders robuste und kompakte Design wird höchsten Anforderungen gerecht.

#### ■ Automatische Tellererkennung

Die zuschaltbare clevere Funktion erkennt Teller und Schalen selbständig und schaltet den Salamander Vitesse Classic automatisch ein und aus. Dank den schnellen Heizsystemen sparen Sie beim Gratinieren wertvolle Energie.

Modell Standard Plus >




< Modell Classic



## Vier Modelle – vier Bedienarten

...und alle sind einfach in der Handhabung.

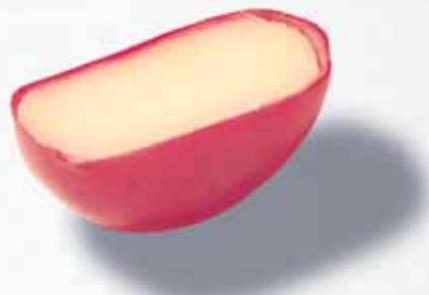

■ Der konstruktiv durchdachte Heizreflektor ist bei allen Modellen mit einem patentierten Doppelmantel und einem smarten Heizsystem ausgestattet, der die hohen Temperaturen am Reflektorgriff verhindert. Bei den Modellen Basic, Standard und Standard Plus besteht die Möglichkeit im Bodenteil, GN-Bleche und -Roste einzuschieben.

- Der **Vitesse Classic** bietet höchste Bedienfreundlichkeit:
- Hauptschalter für volle, links- oder rechtsseitige Leistung und Warmhaltestellung.
- Mechanische Zeitsteuerung für 0 bis 15 Minuten und anschließende automatische Abschaltung.
- Automatische Tellererkennung

■ **Vitesse Basic** Bereits das Basisgerät der Vitesse-Linie besticht durch einfachste Bedienung und optimale Resultate. Es hat einen Hauptschalter für die volle, links- oder rechtsseitige Leistung und die Warmhaltestellung.

■ **Vitesse Standard** Was der Basic hat, hat der Standard auch:

- Einen Hauptschalter für volle, links- oder rechtsseitige Leistung und Warmhaltestellung. Dazu:
- Mechanische Zeitsteuerung für 0 bis 15 Minuten und anschließende automatische Abschaltung.

■ **Vitesse Standard Plus** Die richtige Temperatur zur richtigen Zeit? Überlassen Sie die Überwachung Ihrer Gerichte dem Vitesse Standard Plus. Dank seinen zwei cleveren Extras zusätzlich zur Basisausstattung können Sie sich voll auf ihn verlassen:

- Elektronische Zeitsteuerung für 0 bis 99 Minuten oder Dauerbetrieb.
- Elektronische Programmsteuerung.

Modell Classic

- > Modell Standard
- >> Modell Standard Plus



## Klassisch oder Modern.


Für jeden Einsatzbereich den Perfekten Vitesse.

Vielfältig, schnell, anpassbar.

Salamander à la carte!


### ■ Heizsysteme

Bei allen Vitesse-Modellen haben Sie die Wahl zwischen dem traditionellen, kostengünstigen Rohrheizkörper (RH) und dem modernen, schnellen HiLigtheizkörper (HL).

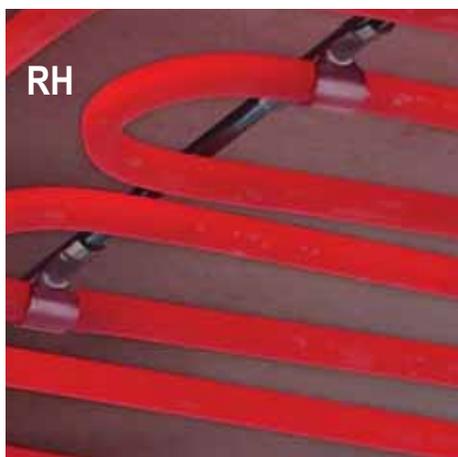

### ■ Vielfältige Montagemöglichkeit

Wahlweise zum Tisch-, Wand- oder Deckenmodell umbaubar.

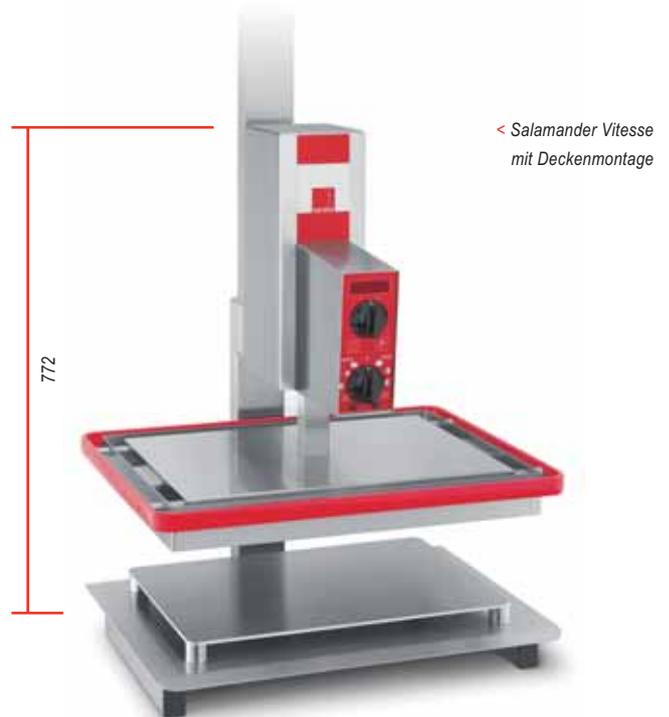

Ausgereift

Raffiniert

Krönend

Herausragend

Führend

Heiss

Wegweisend

Vollkommen

Stark

Intelligent



## Zahlen und Fakten auf einen Blick.

Technische Daten	Basic	Standard	Standard Plus	Classic
Typ Rohrheizkörper	RH-EM	RH-ET	RH-EE	RH ET-C
Art.-Nr.	SA 373'100	SA 373'101	SA 373'102	SA 373'200
Typ HiLigtheizkörper	HL-EM	HL-ET	HL-EE	HL ET-C
Art.-Nr.	SA 373'104	SA 373'105	SA 373'106	SA 373'201
Spannung / Zuleitung	400 V 2N AC 50Hz, 2L+N+PE			400 V 2N 50/60 Hz
Absicherung	10 A	10 A	10 A	2 x 16 A
Abmessung LxTxH (mm)	600x500x772			600x520x460
<b>Leistung - Typ</b>	<b>RH</b>	<b>HL</b>		<b>RH</b>   <b>HL</b>
Volle Leistung	4 kW	4,6 kW		3,6 kW   4,6 kW
Links oder rechts / volle Leistung	2 kW	2,3 kW		1,8 kW   2,3 kW
Bereitschaftsleistung	1 kW	1,1 kW		0,9 kW   1,1 kW
	RH = Rohrheizkörper		HL = HiLigtheizkörper	
<b>Optionales Zubehör - Typ</b>	<b>Beschrieb</b>	<b>Art.-Nr.</b>		
SA-RO	Rost GN 1/1	SA 373'150		
SA-AS	Auffangschale GN-Blech 1/1	SA 373'151		
<b>Montagezubehör (für alle Modelle)</b>				
SA-MW	Montageset für Wandmontage	SA 373'153		SA 373'208
SA-TS	Temperaturschutzblech für Wandmontage; erforderlich bei brennbaren Wänden	SA 373'154		—
SA-MD	Montageset für Deckenmontage (auf Anfrage)	SA 373'155		—
UG-C	Untergestell 200 mm	—		SA 373'209

Ob Rost, Auffangschale oder weiteres Zubehör – mit Salvis sind Sie gut versorgt. Alles zu finden im Gesamtkatalog. Leistungs-, Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. Sonderspannungen auf Anfrage.



### SALVIS AG


Nordstrasse 15

CH-4665 Oftringen

www.salvis.ch

Telefon +41 62 788 18 18

Fax +41 62 788 18 98



11/2007

Smart Cooking by **SALVIS**

