

T-23DT-HC

 Foodservice-Gerät "Dual Temperature", 2 halbe Türen



Abmessungen	
Externe Breite (mm)	686
Externe Tiefe (mm)	750
Externe Höhe (mm)	2074
Ausschlüsse	Tiefe exklusive 13 mm für hintere Abdeckung.
Nettovolumen (Liter)	356
Bruttovolumen (Liter)	651
Gelieferte Regale	4
Regalgröße (L x T mm)	582 x 591
Interne Nettöhöhe (mm)	650 + 450
Unverpacktes Gewicht (kg)	141
Verpackungsgewicht (kg)	152
Verpackungsmaße (B x T x H mm)	909 x 788 x 2134
Mitgeliefert	Schwerlast mit Schloss ø 64-mm-Rollen (83-mm-Gesamthöhe)

Bauweise	
Türbeschreibung	2 halbe Volltüren
Türöffnung	Rechts (standard) oder links.
Außenkonstruktion	Vorderseite aus Edelstahl, Seiten und Rückseite aus Aluminium
Innenkonstruktion	Mit Klarlack beschichtetes Aluminium, Sockel aus Edelstahl
Position der Luftansaugung	Vorderseite
Belüftungsposition	Rückseite
Freiraum erforderlich	26 mm hinten, kein Abstand an Seiten nötig
Kabellänge (Meter)	2.74
Innenbeleuchtung	LED
Standard mit Schlössern	serienmäßig

Technisch	
Temperaturbereich	0.5 : 3.3°C, -23°C
Kältemittel	R290
Spannung/Frequenz/Phase	220-240V/50-60/1
Amps	2.3
Watts	529
Klimaklasse	5
Betriebserklärung	Heavy Duty: Dieses Gerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40°C vorgesehen.
Teststandard	EN 16825
EEC	D
Energieeffizienzindex	57.1
Abtauart	Auto
Energieverbrauch (kWh/24h)	5.04
Energieverbrauch (kWh/Jahr)	1840



Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

UK & Irland
EMEA
Australien


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



T-23DT-HC

 Foodservice-Gerät "Dual Temperature", 2 halbe Türen

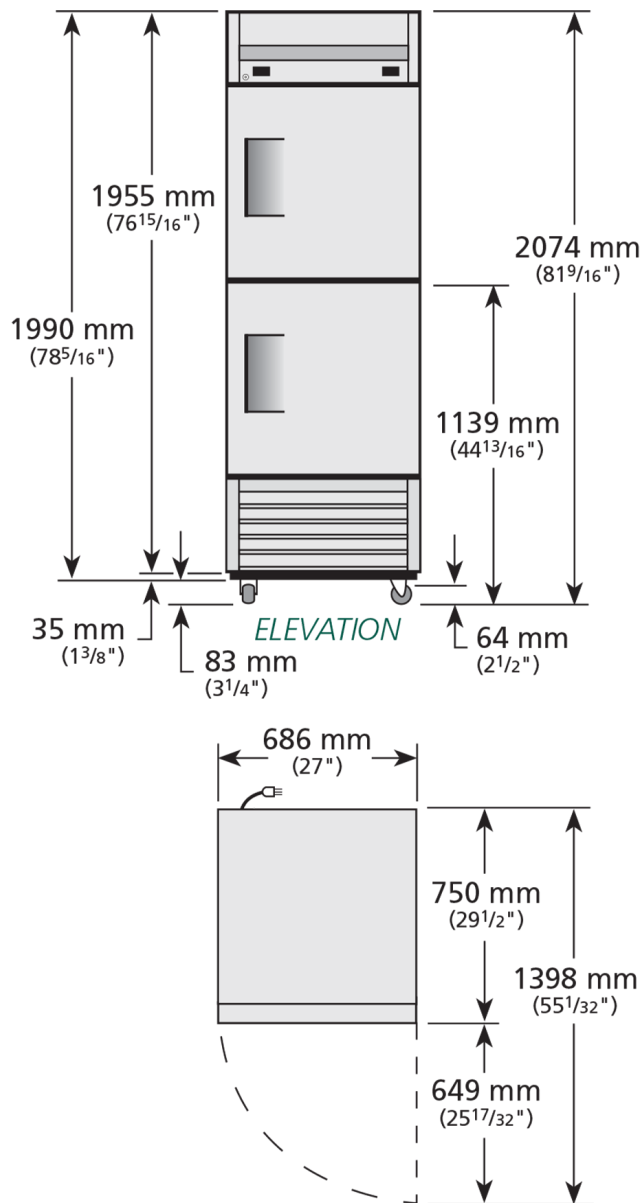

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

UK & Irland
EMEA
Australien

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

