

## INSTINCT Griddle

Induktions-Grill (Auftisch), 1 Zone 493 x 352 mm

### Modelle

- ☐ INSTINCT Griddle 3.5    ☐ INSTINCT Griddle 5



INSTINCT Griddle 3.5/5

- Realtime Temperature Control System RTCSmp
- Temperatureinstellung 50 – 230°C
- Spezielle Induktion Antihafbratplatte
- Timerfunktion
- Besonders energieeffizient
- Besonders kurze Aufheizzeit
- Absolut gleichmässige Wärmeverteilung
- Verzögerungsfreie Regelung der Brattemperatur
- Komfortabel und betriebssicher


### Eigenschaften

- Deutlich reduzierter Energieverbrauch dank hocheffizienter Induktionstechnologie mit optimalem Energietransfer zwischen Bratplatte und Bratgut
- Speziell entwickelte Induktions-Bratplatte mit veredeltem Oberflächenschutz
- Berührungslose Mehrpunkt-Temperaturmessung und gradgenaue Temperaturführung über den gesamten Bratzeitraum und auf gesamter Bratfläche für optimale Bratergebnisse dank RTCSmp Technologie.
- Komfortables Braten ohne Erwärmung der Umgebung dank direktem Hitze-transfer von Bratplatte zu Bratgut per Induktion
- Besonders hohe Betriebssicherheit dank vielfältiger Schutzfunktionen
- Kurze Aufheizzeit von 20 - 200°C in 3 ½ Minuten mit 5 kW und 4 ½ Minuten mit 3.5 kW
- Einfach zu reinigen dank ausbaubarem, waschbarem und wieder verwendbarem Luftfiltereinsatz
- Äusserst robust und für den Dauereinsatz in der Gastronomie entwickelt
- Umstellung der Temperaturanzeige von Grad C auf grad F
- Reduktion der maximalen Leistung von 100 % auf 25 %
- Erkennung der Netzspannung und automatisches Einlesen der optimalen
- Parameter 1-phasige Ausführung (bis 3.5 kW) von 208 V – 240 V: weltweit identisch
- Garantie: 2 Jahre auf Teile

### Lieferausstattung

- RTCSmp Steuerung/Überwachung
- Höhenverstellbare, arretierbare Füsse
- Waschbarer Luftfiltereinsatz
- Spritzschutz
- Bratspatel
- Edelschwamm



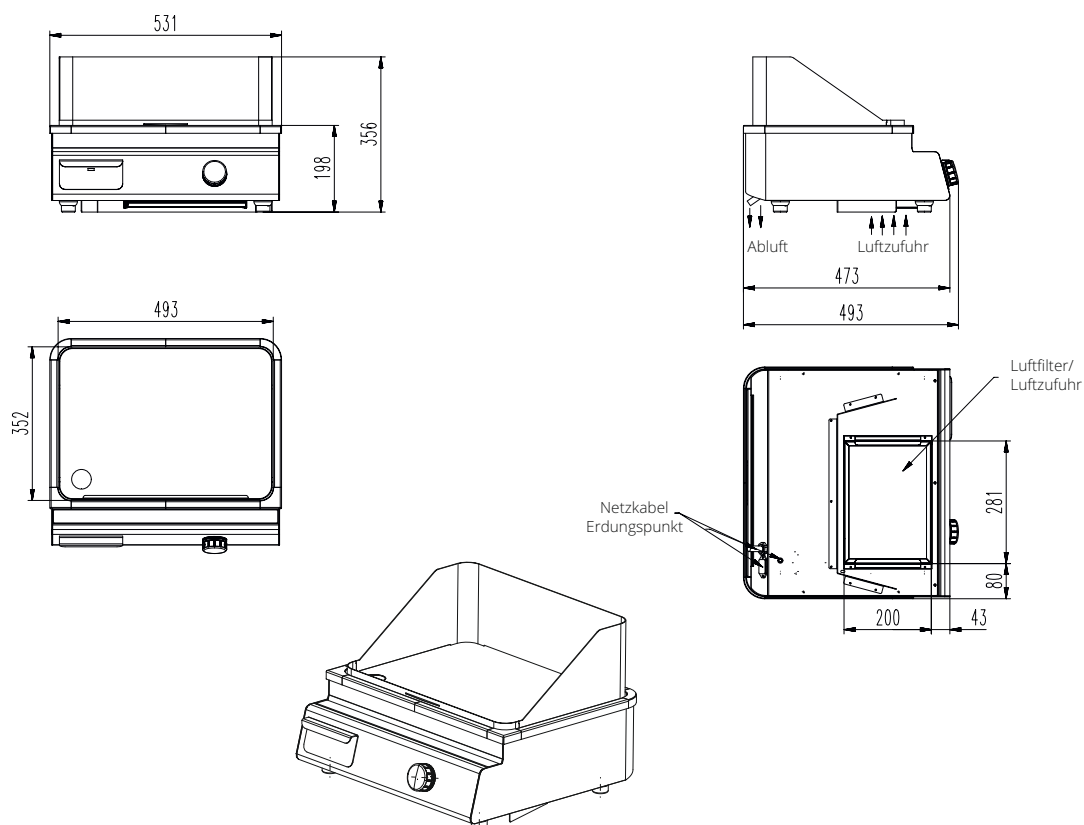

Alle Angaben in mm

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Anzahl Zonen          | 1            |
| Mass Bratplatte B x T | 493 x 352 mm |
| Temperatureinstellung | 50 bis 230°C |
| Gehäuse               | Cr-Ni-Stahl  |

| Modell                   | INSTINCT Griddle 3.5 | INSTINCT Griddle 5             |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Leistung Watt            | 1 x 3500             | 1 x 5000                       |
| Elektro-Anschluss V/Hz   | 208-240/50-60/1      | 380-440/50-60/3<br>208/50-60/3 |
| Abmessungen B x T x H mm | 531 x 493 x 198 mm   | 531 x 493 x 198 mm             |
| Gewicht kg               | 28                   | 30                             |