Knetmaschinen Spiramatic Plus und Plus E

Die ideale Knettechnik von 5 bis 300 kg Teig

pitec

Steigen Sie um auf die ideale Knettechnik.
Pitec bietet Ihnen für jeden Bedarf die richtige Knetmaschine.

Spiramatic Plus

- Die ideale Knettechnik von 5 bis 200 kg Teig
- neue Stahl-Konstruktion (auch in Edelstahl erhältlich)
- optimales Quellen und Oxydieren (Neukonstruktion von Bottich, Knetspirale und Leitstab)
- grössere Knet- und Ruhezone für den Teig durch grösseren Kesseldurchmesser
- Sicherheit bei der Teigherstellung (elektronische Programmsteuerung, im Preis inbegriffen)

Spiramatic Plus E mit ausfahrbarer Knetschale

- Die ideale Knettechnik von 10 bis 300 kg Teig
- garantiert ruhiger und sicherer Knetprozess durch den Schalenantrieb über ein Doppel-Reibrad, in Kombination mit einer Hochdruck-Hydraulik (geringer Verschleiss der mechanischen Teile)
- grosser Komfort und hohe Laufruhe durch die automatische Schalen-verriegelung (Option)

Spiramatic Plus E optional in CNS

Verschiedene Steuerungs-varianten

Robustes Verriegelungs-system

Mit Doppel-Reibrad-antrieb

Mit Leitstab für optimales Knetergebnis

Spiramatic Plus

Typen	Steuerung mit 50 Programmen	Knetschale ausfahrbar	Edelstahlausführung	Teigfassung min./max. in kg	Mehlfassung kg	Schaleninhalt Liter	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Höhe bis OK Schale mm	Schalen-Ø aussen mm	Anschlusswert in kW	Absicherung träge bei 400 V	Gewicht kg	Drehzahl U/min.
Plus 50	•	–	x	1,5–50	32	80	630	1176	1316	720	630	2,6	10 AT	293	109/218
Plus 80	•	–	x	2–80	50	148	741	1282	1365	835	741	4,6	16 AT	398	103/207
Plus 120	•	–	x	2,5–120	75	203	846	1443	1510	855	846	6,8	16 AT	568	101/202
Plus 160	•	–	x	4–160	100	261	946	1530	1510	860	846	8,5	20 AT	593	101/202
Plus 200	•	–	x	8–200	125	331	1030	1605	1550	880	1030	8,5	25 AT	710	92/184

x Option

Spiramatic Plus E

mit ausfahrbarer Knetschale

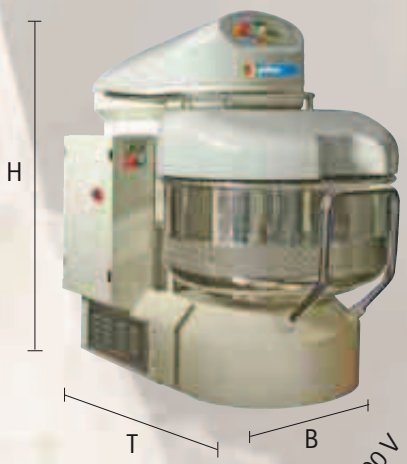

Typen	Steuerung mit 50 Programmen	Knetschale ausfahrbar	Edelstahlausführung	Teigfassung min./max. in kg	Mehlfassung kg	Schaleninhalt Liter	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Höhe bis OK Schale mm	Schalen-Ø aussen mm	Anschlusswert in kW	Absicherung träge bei 400 V	Gewicht kg	Drehzahl U/min.
Plus 120 E	•	•	x	2,5–120	75	203	*905/1018	1607/*1635	1511/**1939	843	905	8,2	20 AT	900	101/202
Plus 160 E	•	•	x	4–160	100	261	*969/1030	1707/*1725	1511/**1939	843	969	8,2	20 AT	950	101/202
Plus 200 E	•	•	x	5–200	125	331	*1074/1160	1840	1607/**2069	870	1074	9,3	25 AT	1080	89/178
Plus 250 E	•	•	x	8–250	150	394	*1074/1160	1840	1618/**2158	946	1074	9,3	25 AT	1150	89/178
Plus 300 E	•	•	x	10–300	180	449	*1180/1264	1973	1609/**2144	949	1180	12,3	35 AT	1250	89/178

x Option, * mit hydraulischer Kesselverriegelung, ** bei hochgefahrenem Kopf

pitec

Pitec AG
Bäckerei- und Gastrotechnik
Staatsstrasse 51
9463 Oberriet SG

Telefon 0844 845 123
Telefax 0844 845 124
info@pitec.ch
www.pitec.ch