

# GDM-72F-HC~TSL01

 Upright Retail Merchandiser Gefrierschrank, 3 Glastüren



| Abmessungen                      |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Externe Breite (mm)              | 1985                                                                        |
| Externe Tiefe (mm)               | 759                                                                         |
| Externe Höhe (mm)                | 1998                                                                        |
| Ausschlüsse                      | Tiefe exklusive 42 mm für den Türgriff und 13 mm für hintere Zugangsplatte. |
| Nettovolumen (Liter)             | 1359                                                                        |
| Bruttovolumen (Liter)            | 2039                                                                        |
| Anzeigebereich (m <sup>2</sup> ) | 1.99                                                                        |
| Gelieferte Regale                | 12                                                                          |
| Regalgröße (L x T mm)            | 613 x 569                                                                   |
| Interne Nettöhöhe (mm)           | 1300                                                                        |
| Unverpacktes Gewicht (kg)        | 271                                                                         |
| Verpackungsgewicht (kg)          | 293                                                                         |
| Verpackungsmaße (B x T x H mm)   | 2121 x 902 x 2134                                                           |
| Mitgeliefert                     | Nivellier-Füße (Rollen werden separat geliefert)                            |

| Bauweise                   |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Türbeschreibung            | 3 Glastüren                                                       |
| Außenkonstruktion          | Schwarz pulverbeschichteter Stahl vorne, an den Seiten und hinten |
| Innenkonstruktion          | Weiß beschichtetes Aluminium, Sockel aus Edelstahl                |
| Position der Luftansaugung | Vorderseite                                                       |
| Belüftungsposition         | Rückseite                                                         |
| Freiraum erforderlich      | 26 mm hinten, kein Abstand an Seiten nötig                        |
| Kabellänge (Meter)         | 2.74                                                              |
| Innenbeleuchtung           | LED                                                               |
| Standard mit Schlössern    | Nicht standard. Optionen verfügbar.                               |

| Technisch                   |                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturbereich           | -23°C                                                                                                                       |
| Kältemittel                 | R290                                                                                                                        |
| Spannung/Frequenz/Phase     | 220-240V/50Hz/1                                                                                                             |
| Amps                        | 6.8                                                                                                                         |
| Watts                       | 1564                                                                                                                        |
| Temperaturklasse            | L1                                                                                                                          |
| Betriebserklärung           | Getestet bei 25°C, 60% RH, gemäß EN Standard 23953 'Kühlschränke mit Direktverkaufsfunktion' für verderbliche Lebensmittel. |
| Teststandard                | EN 23953                                                                                                                    |
| EEC                         | D                                                                                                                           |
| Energieeffizienzindex       | 39.6                                                                                                                        |
| Abtauart                    | Auto                                                                                                                        |
| Energieverbrauch (kWh/24h)  | 20                                                                                                                          |
| Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 7316                                                                                                                        |



Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.  
Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

UK & Irland  
EMEA  
Australien


0800 783 2049  
+41 61 563 07 05  
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com  
TrueCHCustomerService@truemfg.com  
TrueRefAus@truemfg.com



## GDM-72F-HC~TSL01

 Upright Retail Merchandiser Gefrierschrank, 3 Glastüren

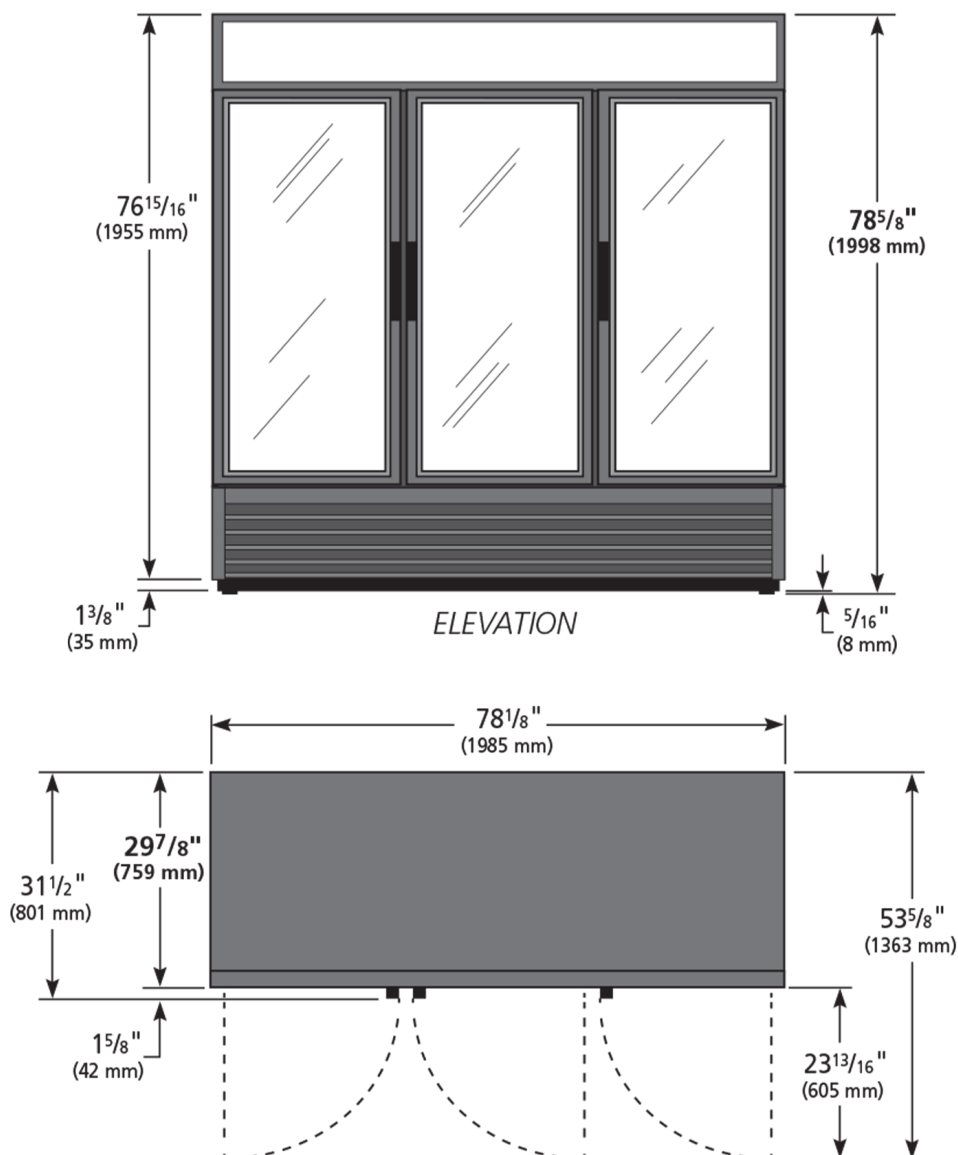

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.  
Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

UK & Irland  
EMEA  
Australien

0800 783 2049  
+41 61 563 07 05  
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com  
TrueCHCustomerService@truemfg.com  
TrueRefAus@truemfg.com

