Präsentations-Kühlschränke

GDM-72-HC~FGD01

Aufrechter Verkaufskühlschrank für den Einzelhandel, 3 Glastüren

Abmessungen	
Externe Breite (mm)	1985
Externe Tiefe (mm)	759
Externe Höhe (mm)	1998
Ausschlüsse	Tiefe exklusive 42 mm für den Türgriff und 13 mm für hintere Zugangsplatte.
Nettovolumen (Liter)	1359
Bruttovolumen (Liter)	2039
Anzeigebereich (m^2)	1.99
Gelieferte Regale	12
Regalgröße (L x T mm)	613 x 569
Interne Nettöhöhe (mm)	1300
Unverpacktes Gewicht (kg)	271
Verpackungsgewicht (kg)	293
Verpackungsmaße (B x T x H mm)	2121 x 902 x 2134
Mitgeliefert	Nivellier-Füße (Rollen werden separat geliefert)

Bauweise	
Türbeschreibung	3 Glastüren
Außenkonstruktion	Vorderseite aus Edelstahl, Seiten und Rückseite aus Aluminium
Innenkonstruktion	Weiß beschichtetes Aluminium, Sockel aus Edelstahl
Position der Luftansaugung	Vorderseite
Belüftungsposition	Rückseite
Freiraum erforderlich	26 mm hinten, kein Abstand an Seiten nötig
Kabellänge (Meter)	2.74
Innenbeleuchtung	LED
Standard mit Schlössern	Nicht standard. Optionen verfügbar.

Technisch	
Temperaturbereich	0.5 : 3.3°C
Kältemittel	R290
Spannung/Frequenz/Phase	220-240V/50Hz/1
Amps	3.7
Watts	851
Temperaturklasse	M1
Betriebserklärung	Getestet bei 25°C, 60% RH, gemäß EN Standard 23953 'Kühlschränke mit Direktverkaufsfunktion' für verderbliche Lebensmittel.
Teststandard	EN 23953
EEC	B
Energieeffizienzindex	19.8
Abtauart	Auto
Energieverbrauch (kWh/24h)	7.064
Energieverbrauch (kWh/Jahr)	2578

GARANTIE 5 JAHRE ERSATZTEILE, ARBEITSZEIT, KOMPRESSOR

natural refrigerant

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

UK & Irland	0800 783 2049	TFIUK@truemfg.com
EMEA	+41 61 563 07 05	TrueCHCustomerService@truemfg.com
Australien	+61 2 9619 9999	TrueRefAus@truemfg.com

Präsentations-Kühlschränke

GDM-72-HC~FGD01

Aufrechter Verkaufskühlschrank für den Einzelhandel, 3 Glastüren

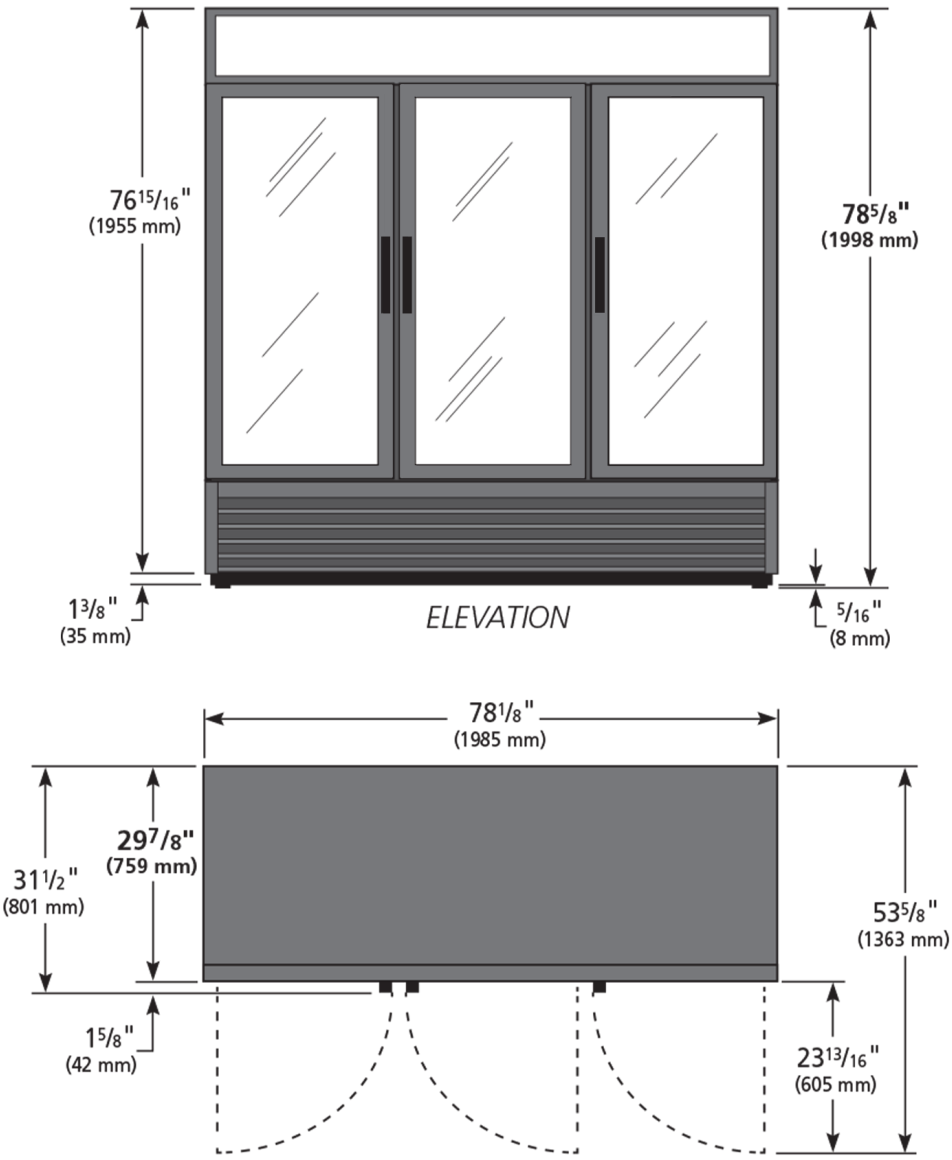

GARANTIE 5 JAHRE ERSATZTEILE, ARBEITSZEIT, KOMPRESSOR

natural refrigerant

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
Die Abmessungen der Diagramme sind auf den nächsten Millimeter aufgerundet (Zoll auf 1/8" aufgerundet).

UK & Irland	0800 783 2049	TFIUK@truemfg.com
EMEA	+41 61 563 07 05	TrueCHCustomerService@truemfg.com
Australien	+61 2 9619 9999	TrueRefAus@truemfg.com